GEFITAS® ALU 1500 RS

Unsere NEUE, umweltfreundliche Abdichtungsbahn für erdberührte Bodenplatten und Estrichkonstruktionen

Die Gefitas Alu 1500 RS ist eine flexible, bitumenfreie Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn für Estrichkonstruktionen. Sie dient als Feuchtigkeits- und Dampfsperre und erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13967. Die Bahn ist mit zweiseitigem Klebestreifen ausgestattet und kann auch als Mauerwerkssperrbahn nach DIN EN 14909 eingesetzt werden. Sie schützt erdberührte Bodenplatten und Wandsockel vor Bodenfeuchte und Spritzwasser gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2.

Ihre Vorteile:

- Dampfdicht (**SD-Wert: ≥ 1.500 m**) + emissionsfrei
- **Radonsicher**
- Verarbeitungstemperatur -5 °C bis +35 °C
- Bitumen-/PVC frei
- Wärmereflektierend
- Reißfest
- Weich und flexibel
- Geringes Gewicht
- Schnell zu verlegen durch 1,5 m Breite
- Teil der Gefitas Systemfamilie 🛠️

NEU BEI GEFINEX

Infos & Downloads

Gefinex®
Einfach. Sicher. Bauen.

ZUBEHÖR

Gefitas® Alu 1500 RS

Art.-Nr.: 715902
VE: 1 Rolle
1 PAL: 28 Rollen
Länge: 50 m
Breite: 1.500 mm
Fläche: 75 m²

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Radondichte Rohrmanschette RGD 100

Art.-Nr.: 715872
VE: 1 Stk.

·für Rohrdurchmesser 100 - 110 mm
·mit Dichttülle aus Spezial-Elastomer für effektiven Radonschutz
·320 x 320 mm Alubutyl Klebekragen

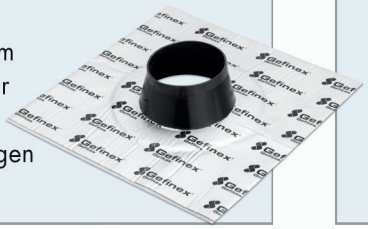

Radondichte Rohrmanschette RGD 150

Art.-Nr.: 715873
VE: 1 Stk.

·für Rohrdurchmesser 150 - 165 mm
·mit Dichttülle aus Spezial-Elastomer für effektiven Radonschutz
·350 x 350 mm Alubutyl Klebekragen

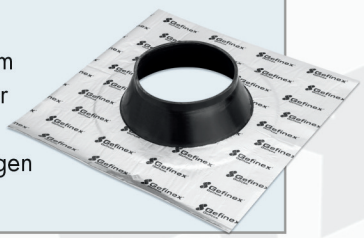

Radondichte Erdungsband-Manschette

Art.-Nr.: 715874
VE: 1 Stk.

·für 4 x 30 mm Erdungsband
·mit Dichttülle aus Spezial-Elastomer für effektiven Radonschutz
·200 x 150 mm Alubutyl Klebekragen

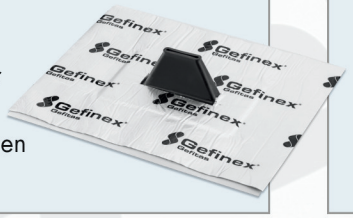

Radondichte Mehrspartendurchführung

Art.-Nr.: 715890
VE: 1 Stk.

·Durchmesser 96 x 461 mm (MSH Basic FUBO SR4)
·mit Dichttülle aus Spezial-Elastomer für effektiven Radonschutz
·Klebekragen: 750 x 320 mm mit radondichter Alubutyl-Folie

Radondichte selbstklebende Innenecke

Art.-Nr.: 715875
VE: 4 Stk.

·115 x 115 x 115 mm
·aus radondichter Alubutyl Folie
·mit unterteilten Klebeflächen, zur komfortablen Anarbeitung

Radondichte selbstklebende Außenecke

Art.-Nr.: 715876
VE: 4 Stk.

·115 x 300 x 300 mm
·aus radondichter Alubutyl Folie
·mit unterteilten Klebeflächen, zur komfortablen Anarbeitung

Radondichtes Anschlussband 230 mm

Art.-Nr.: 715877
VE: 1 Rll. / 15 lfm

·230 x 15.000 mm
·aus radondichter Alubutyl Folie
·Klebefläche mittig geschlitzt

Radondichtes Anschlussband 75 mm

Art.-Nr.: 715892
VE: 1 Rll. / 15 lfm

·75 x 15.000 mm
·aus radondichter Alubutyl Folie
·Klebefläche mittig geschlitzt